

Wonchang Vacuum Pump

원창진공펌프

- Oil Sealed Rotary Vane
- Dry Rotary Vane
- Hook & Claw Vacuum & Pressure
- Vacuum Systems




**WOVP
SERIES
Oil sealed Rotary Vane Vacuum Pump**

WOVP - 0500, 0600



**Single Stage형 / 오일 자동 순환
/ 직접 구동방식**

간결한 디자인 / 튼튼한 내구성
쉬운 운전 / 간단한 유지관리
간단한 설치 / 공랭식(냉각수 불필요)
직접 구동 방식 / C 페이스 설계
벨트 불필요
일체형 배기필터 - 99.9% 유분 제거 및 배출
저소음 설계

안전 : CE 인증(DOC) 

표준부품 : 복합 소재 베인, 와이어매쉬 흡입필터, 방진고무 발, TEFC 고효율 모터, 체크밸브, 유연계, 소음 감소용 배기커버, 배기커버(나사형 - 배관용)

선택부품 : 배기 압력계이지, 히터 및 오일 레벨스위치, 온도 스위치, 수냉식 오일쿨러


사양

모델			0500	0600
용량	60Hz	m ³ /h	300	360
	50Hz		250	300
진공도	H type	mbar	0.1	0.1
	L type		20	20
모터 (3상)	IEC(Kw)	60Hz	7.5	9.2
		50Hz	5.5	7.5
	NEMA(Hp)	60Hz	10	11.5
회전수	RPM	60Hz	1740	1740
		50Hz	1450	1450
소음	dB(A)	60Hz	77	78
		50Hz	74	75
작동온도	°C		85	85
오일 양	Ltr		8	8
연결	G(BSP) or NPT	Intake	2"	2"
		Exhaust	2"	2"
중량	kg (with motor)		184	188


**WOVP
SERIES
Oil sealed Rotary Vane Vacuum Pump**

WOVP - 0500, 0600

Performance Curve

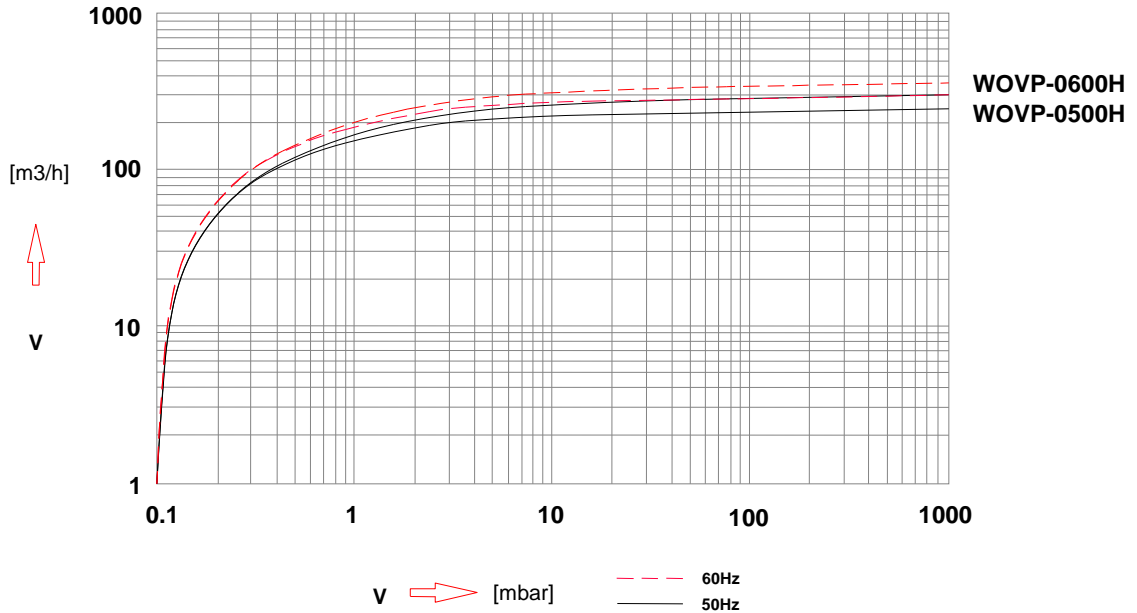

Dimensions

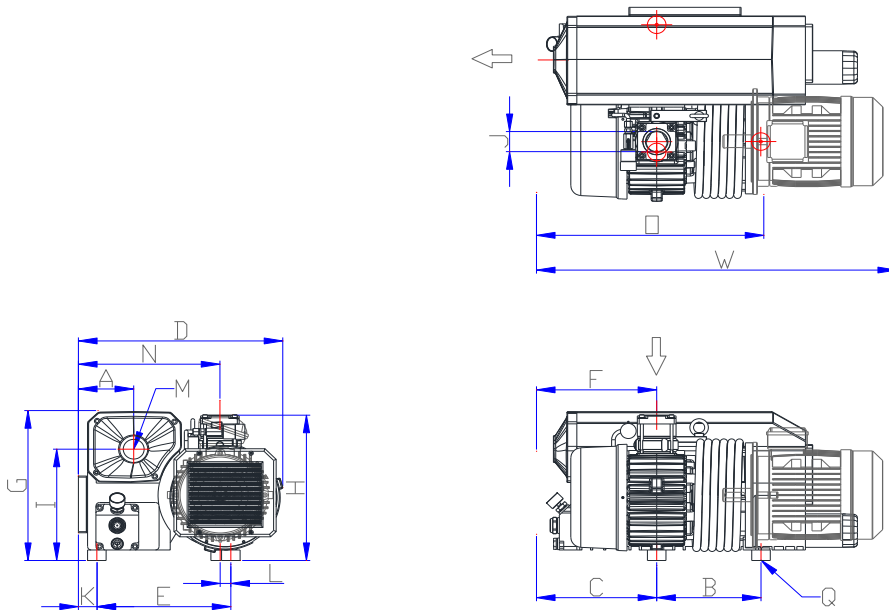

* The dimensions in () are for 50Hz

MODEL	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	□	Q
WOVP-0500	1006 (968)	550	413	149	311	323	360	324	426	316	G 2"	50	29	G 2"	380	612	3xM10
WOVP-0600	1032 (1006)												31				

* The dimensions in () are for 50Hz



Wonchang Vacuum Pump

원창진공(주) 경기도 김포시 양촌읍 황금로 258-6
Tel:82-31-988-6166~8 Fax: 82-31-988-6169 E-mail:wonvac@wonvac.com
258-6, Hwanggeum-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do. 10049, Korea

www.wonvac.com

WONVAC
WONCHANG VACUUM