

Wonchang Vacuum Pump

원창진공펌프

- Oil Sealed Rotary Vane
- Dry Rotary Vane
- Hook & Claw Vacuum & Pressure
- Vacuum Systems



**WOVP
SERIES
Oil sealed Rotary Vane Vacuum Pump**

WOVP- 0605

**Single Stage형 / 오일 자동 순환
/ 직접 구동방식**



컴팩트한 디자인 - 안정성 및 내구성
간단한 유지보수 및 작동
간단한 설치 - 공랭식(냉각수 불필요)
직접 구동 방식 - C 페이스 설계
벨트 불필요
일체형 배기필터 - 99.9 유분 제거 및 배출
저소음 설계



표준부품 : 복합소재 베인, 와이어매쉬 흡입필터, 방진고무 발, TEFC 고효율 모터, 체크밸브, 유면계, 오일리턴을 위한 플로트 밸브 내장

선택부품 : 배기 압력 게이지, 오일 레벨 스위치, 온도 스위치, 히터 및 수냉식 쿨러, 가스밸러스트 밸브, 오일필터


사양

모델			605
용량	60Hz	m ³ /h	340
	50Hz		280
진공도	가스밸러스트 잠금	mbar	0.08
	가스밸러스트 오픈		0.5
모터 (3상)	IEC(Kw)	60Hz	7.5
		50Hz	5.5
	NEMA(Hp)	60Hz	10
회전수	RPM	60Hz	1740
		50Hz	1450
소음	dB(A)	60Hz	74
		50Hz	70
작동온도	°C	60Hz	80
		50Hz	82
오일 양	Ltr		7
연결	G(BSP) or NPT	Intake	2"
		Exhaust	2"
중량	kg (with motor)		194/203


**WOVP
SERIES
Oil sealed Rotary Vane Vacuum Pump**

WOVP- 0605

Performance Curve

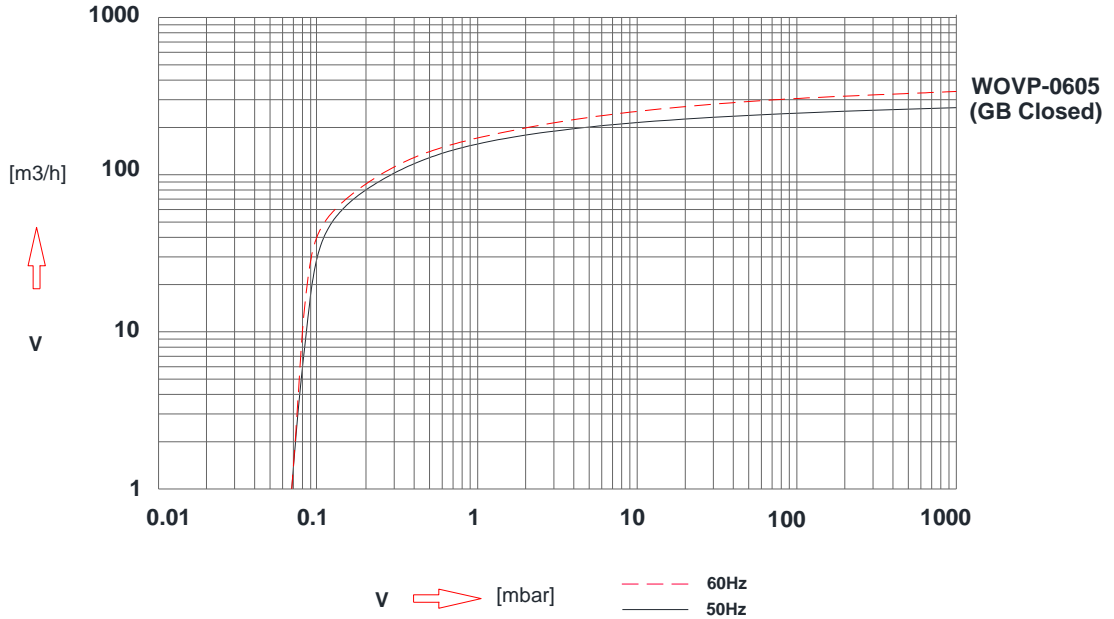

Dimensions

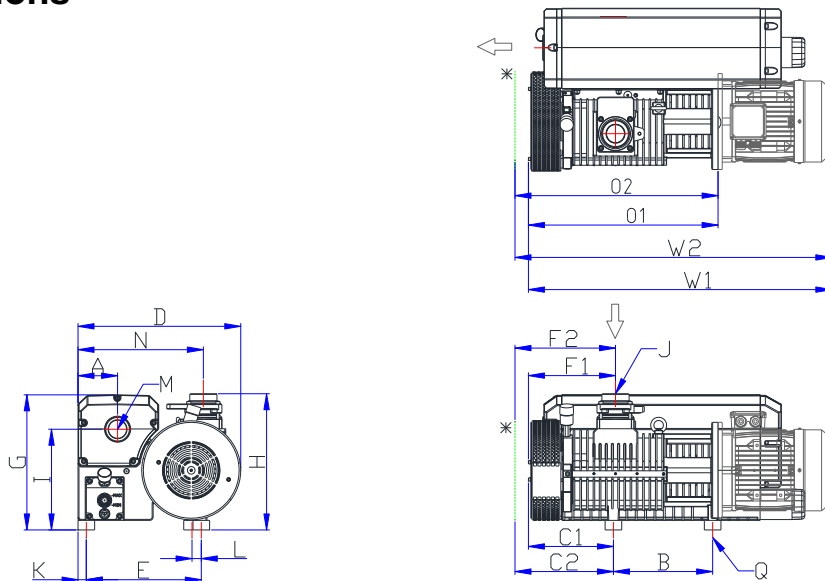

MODEL	Hz	W1	W2	D	H	A	B	C1	C2	E	F1	F2	G	I	J	K	L	M	N	O1	O2	Q
WOVP-0605	50	950	992	509	426	124	311	266	308	360	273	315	422	315	G 2"	26	29	G 2"	392	594	636	3xM10
	60	988	1030																			

* Larger Size Cooler (Option)



Wonchang Vacuum Pump

원창진공(주) 경기도 김포시 양촌읍 황금로 258-6
Tel:82-31-988-6166~8 Fax: 82-31-988-6169 E-mail:wonvac@wonvac.com
258-6, Hwanggeum-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do. 10049, Korea

www.wonvac.com

WONVAC
WONCHANG VACUUM