

## Wonchang Vacuum Pump

원창진공펌프

- Oil Sealed Rotary Vane
- Dry Rotary Vane
- Hook & Claw Vacuum & Pressure
- Vacuum Systems



**WVS  
SERIES  
Dry Rotary Vane Vacuum Pumps**

**WVS- 8 & 8H, 9 & 9H**

**Single Stage형 / 오일 자동 순환  
직접 구동방식**



간결한 디자인 / 튼튼한 내구성  
쉬운 운전과 쉬운 유지관리  
간편 설치 / 공랭식(냉각수 불필요)  
오일FREE  
저소음 설계  
직접 구동 방식

**표준부품 :** 카본 베인, 내장형 필터 및 소음기, 방진 고무발, 진공 게이지 및 레귤레이터,  
TEFC 고효율모터

**선택부품 :** 압력게이지 및 레귤레이터

**사양**


모델			WVS-8	WVS-8H	WVS-9	WVS-9H
용량	60Hz	l/min	1115	1115	1350	1350
	50Hz		935	935	1130	1130
최대진공	mmHgG.		650	740	650	740
작동진공	mmHgG.		450	600	450	600
작동압력	Kgf/cm2		0.6	0.7	0.6	0.7
모터	Kw		1.5(6P)	1.5(6P)	2.2(6P)	2.2(6P)
회전수	60Hz	rpm	1160	1160	1160	1160
	50Hz		980	980	980	980
작동온도	℃		0 ~40℃			
연결	Intake(G-Bsp)		1"	1"	1"	1"
구동방식	Via Coupling					
중량	kg (with motor)		73	73	97	97

**WVS  
SERIES  
Dry Rotary Vane Vacuum Pumps**


**WVS - 8 & 9, 8H & 9H**

**Performance Curve**


**VACUUM**

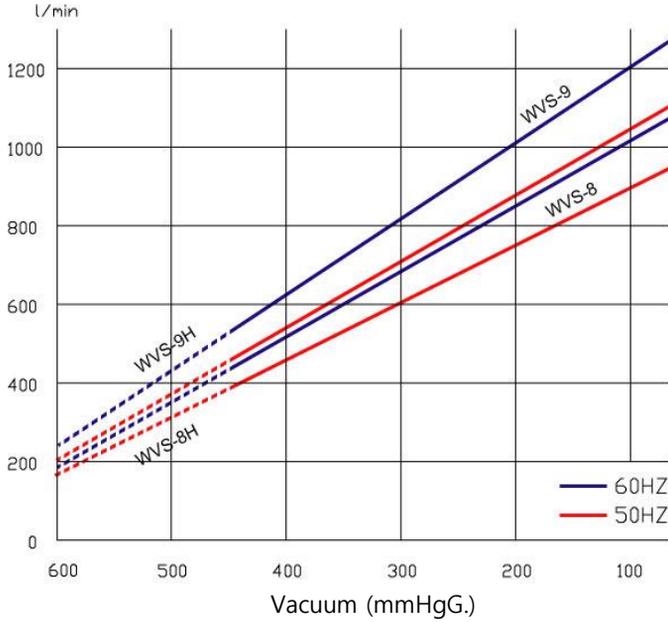


**BLOWER**

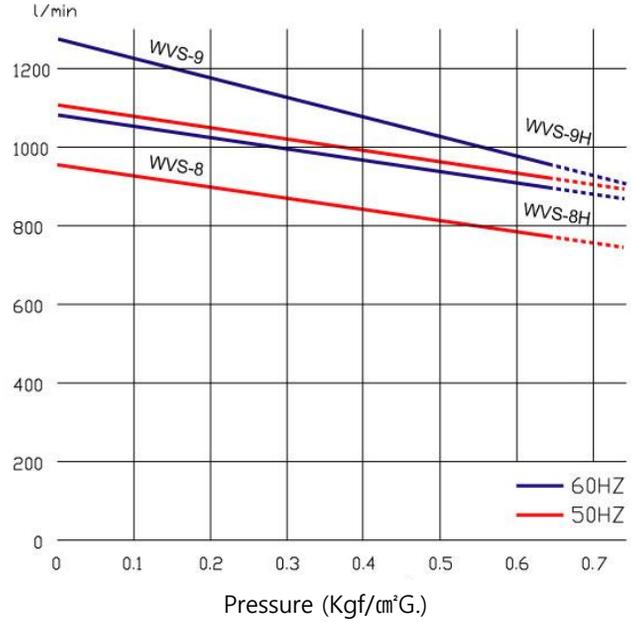

**Dimensions**

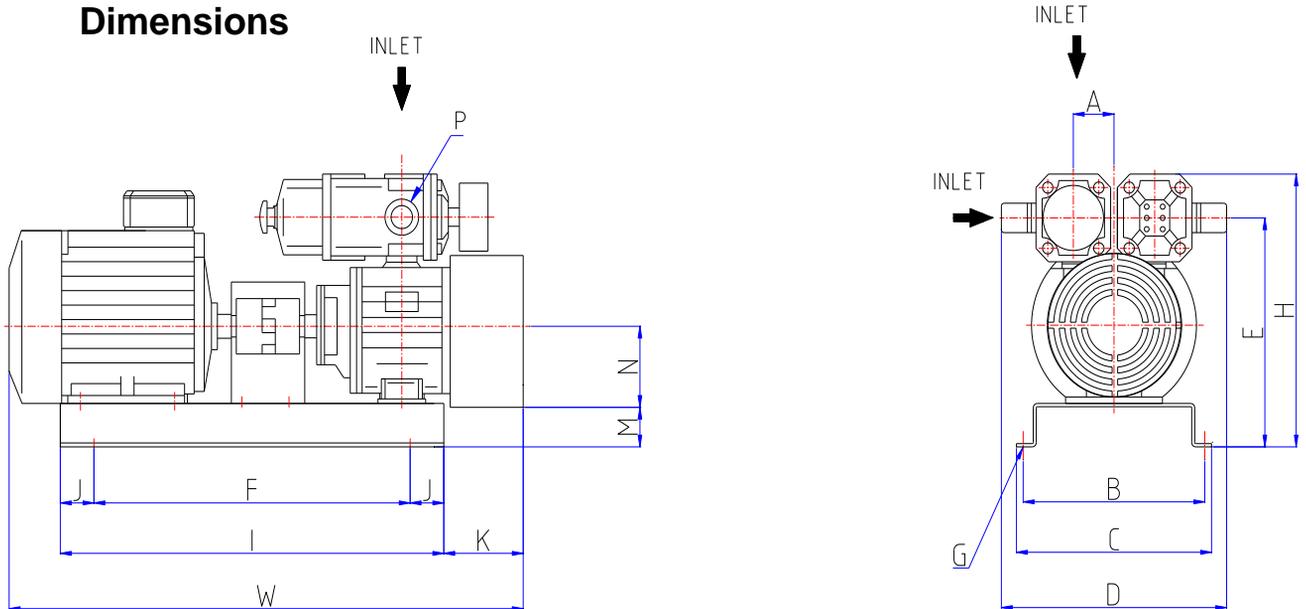

DIMENSIONS	W	H	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N	P
WVS-8	720	360	50	235	270	300	300	430	4- $\phi$ 9	520	45	130	55	100	1"
WVS-9	764	375	60	270	290	335	322	470	4- $\phi$ 9	570	50	118		112	

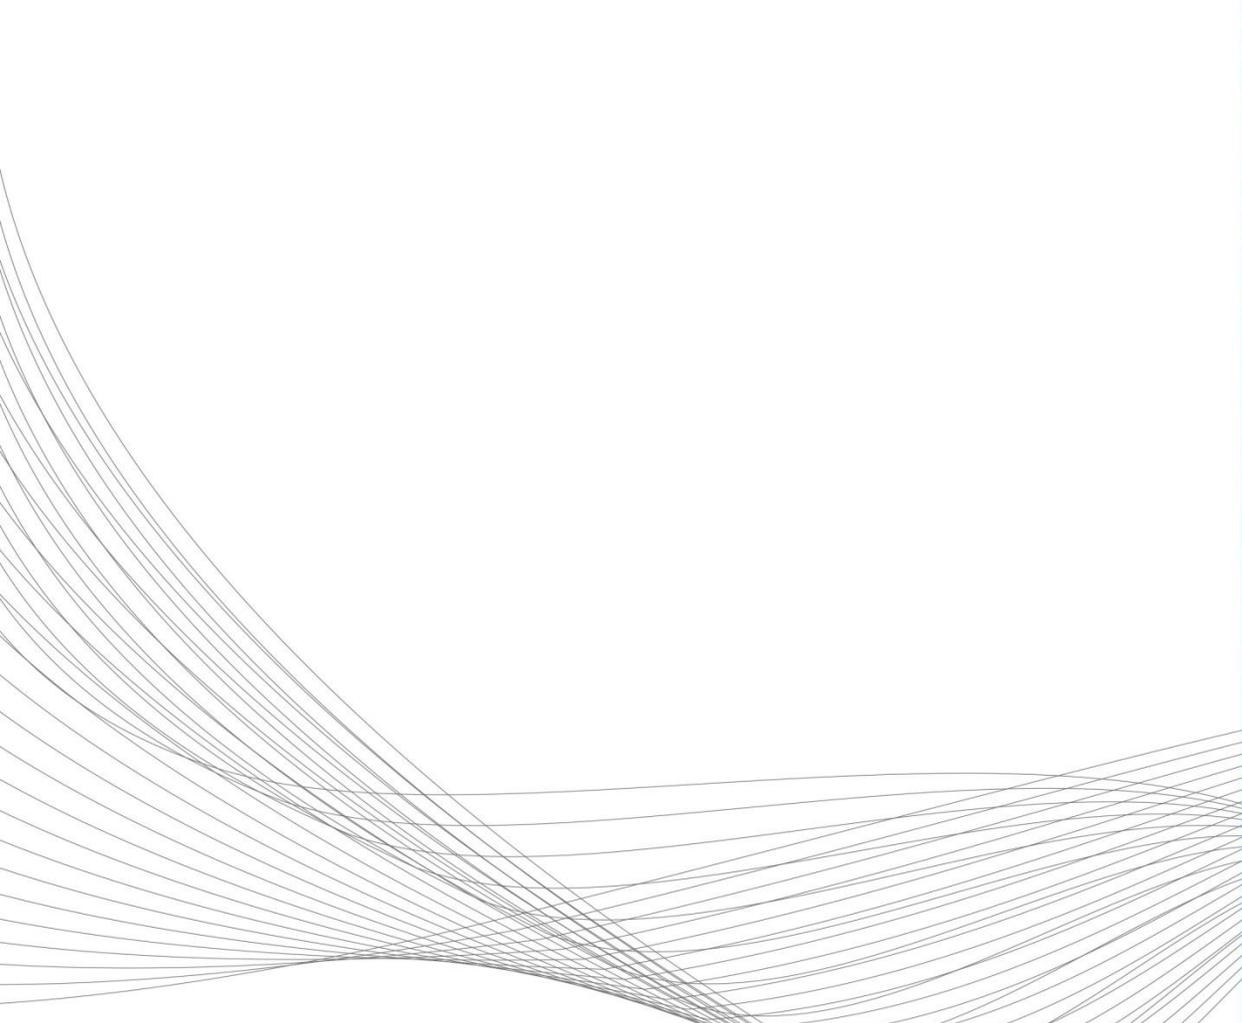

## Wonchang Vacuum Pump

---

원창진공(주) 경기도 김포시 양촌읍 황금로 258-6  
Tel:82-31-988-6166~8 Fax: 82-31-988-6169 E-mail:wonvac@wonvac.com  
258-6, Hwanggeum-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do. 10049, Korea

[www.wonvac.com](http://www.wonvac.com)

**WONVAC**  
WONCHANG VACUUM